ELEKTRISCH RUPSTRANSPORTPLATFORM

AlmaCrawler Multi-Loader 3.0 FX


3.000 kg · 790 mm breed · volledig elektrisch

De Multi-Loader 3.0 FX brengt drie ton over terrein waar een heftruck vastloopt. Hij is 790 mm breed, rijdt op rupsen met adaptieve rollen en neemt hellingen tot 45°. Het laadvlak draait in vijftien standen en de steunbalken schuiven uit tot 2.225 mm voor grote lasten.

CAPACITEIT
3.000 kg

BREEDTE
790 mm

KLIMHOEK
45°

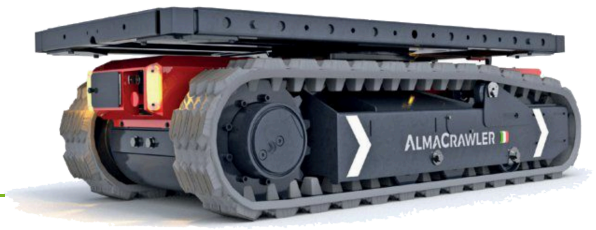

3.000 kg	45°	790 mm	4,2 km/h	790 kg
MAX. CAPACITEIT	MAX. KLIMHOEK	BREEDTE	MAX. SNELHEID	EIGEN GEWICHT

TECHNISCHE GEGEVENS

CAPACITEIT EN PRESTATIES

Max. capaciteit	3.000 kg (tot 25° helling)
Capaciteit op max. helling	2.500 kg
Max. langshelling	45°
Max. dwarshelling	30°
Max. snelheid	4,2 km/h
Rijmodi	ECO · STD · POW

AFMETINGEN EN GEWICHT

Lengte × breedte	1.780 × 790 mm
Hoogte laadvlak	540 mm
Laadvlak uitgeschoven	2.225 × 1.395 mm
Rupslengte × breedte	1.300 × 200 mm
Bodemvrijheid	40 mm
Eigen gewicht	720 kg lithium · 790 kg AGM

AANDRIJVING

Elektromotoren	2 × 5,3 kW (10,6 kW)
Voltage	48 V
Batterij	100 Ah, AGM of lithium
Laadtijd	7 u bij 13 A (AGM) · 4 u bij 20 A (lithium)
Lader	110 – 230 V
Beschermingsgraad	IP67

UITVOERING

Bediening	Radioafstandsbediening
Laadvlak	Draaibaar, 15 standen
Steunbalken	4 × telescopisch uitschuifbaar
Rupsen	Adaptieve rollen
Batterijpakket	Volledig uitneembaar

E-Lifting by Emma-projects bv
Vroonbaan 47, 1880 Nieuwenrode · 0475 26 96 35 · info@e-lifting.be · www.e-lifting.be

BE 0810.321.271 · Specificaties onder voorbehoud van wijzigingen. · Versie 09/2026 · Gegevens: AlmaCrawler brochure ML 3.0 FX / RT

OFFERTE AANVRAGEN

ACTIERADIUS PER RIJMODUS

RIJMODUS	LEEG	1.500 KG	3.000 KG	MAX. SNELHEID
ECO	4.000 m	3.500 m	3.000 m	1,2 km/h
STD	3.700 m	3.100 m	2.500 m	1,8 km/h
POW	3.400 m	2.700 m	2.000 m	4,2 km/h


Benaderende actieradius op één lading, op vlakke ondergrond. Terrein, helling en temperatuur beïnvloeden het bereik.


TRANSPORT


Wat je nodig hebt om de machine ter plaatse te krijgen.


RIJKLAAR	DOORRIJBREEDTE	HOOGTE LAADVLAK	LENGTE
720 – 790 kg	790 mm	540 mm	1.780 mm

AFMETINGEN

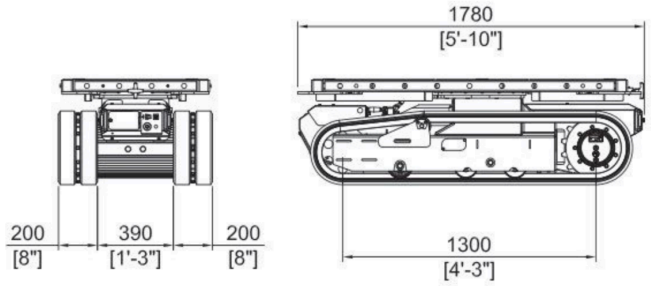

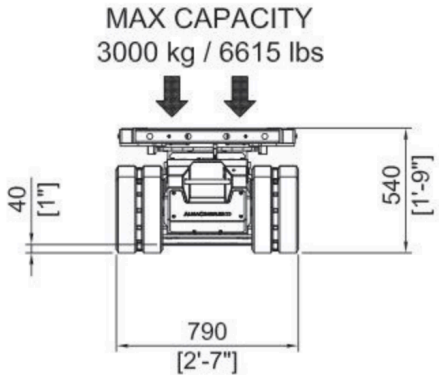

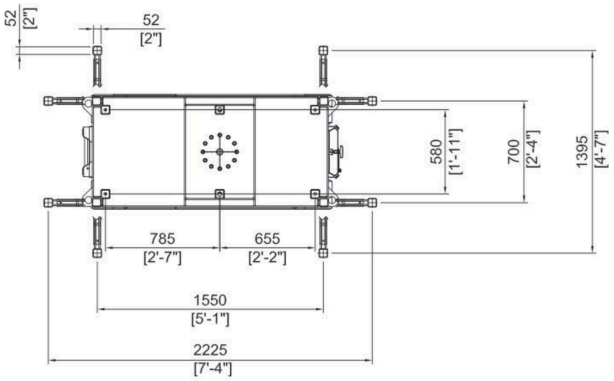

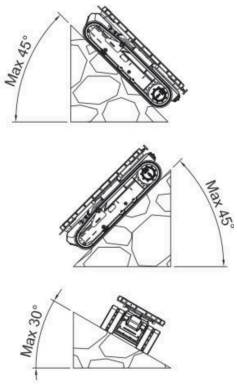

STANDAARD

- Radioafstandsbediening
- Draaibaar laadvlak, 15 standen
- Vier telescopische steunbalken
- Uitneembaar batterijpakket
- Adaptieve rupsrollen
- Drie rijmodi: ECO, STD, POW
- Beschermingsgraad IP67

BESCHIKBAAR ALS OPTIE

- Lithiumbatterij in plaats van AGM
- Non-marking rupsen

E-Lifting by Emma-projects bv
Vroonbaan 47, 1880 Nieuwenrode · 0475 26 96 35 · info@e-lifting.be · www.e-lifting.be

OFFERTE AANVRAGEN