ELEKTRISCHE PICK & CARRY KRAAN

JMG MC70S

7.000 kg · 1,38 m breed · volledig elektrisch

De MC70S is de middenmaat van de JMG-reeks in de vloot. Zeven ton aan de haak bij een breedte van 1,38 m, waarmee hij door de meeste industriële deuren raakt. De kantelbare giekkop met drie standen geeft speling om vlak onder een plafond te werken.

HIJSHOOGTE
9,1 m

VLUCHT
5,5 m

RIJKLAAR
7.700 kg



7.000 kg	9,1 m	5,5 m	1,38 m	7.700 kg
MAX. CAPACITEIT	MAX. HIJSHOOGTE	MAX. VLUCHT	BREEDTE	EIGEN GEWICHT

TECHNISCHE GEGEVENS

CAPACITEIT

Max. capaciteit	7.000 kg @ 0,5 m
Capaciteit op max. vlucht	1.000 kg @ 5,5 m
Max. hijshoogte	9,1 m
Werkbereik	0,5 – 5,5 m
Giekopbouw	Hydraulisch telescopisch, sequentieel
Giekhoek	+65° / -10°

AFMETINGEN EN GEWICHT

Rijklaar (l × b × h)	3.226 × 1.380 × 1.857 mm
Totale lengte	3.726 mm
Eigen gewicht	7.700 kg
Afneembare contragewichten	3.000 kg
Zonder contragewichten	4.700 kg
Draairadius	R 2.844 mm

AANDRIJVING

Batterij	72 V / 640 Ah
Autonomie	8 werkuren
Rijmotoren	2 × 3,5 kW AC 72 V, isolatieklasse H
Pompmotor	12 kW AC 72 V, isolatieklasse H
Aandrijving	Voorwielaandrijving met contrarotatie
Banden voor / achter	Superelastisch 250-15" / 21x8-9"
Sturing	Achteraan, -90° / +90°


BESTURING EN VEILIGHEID

Bediening	Radioafstandsbediening op rijden, sturen en giek
Lastbegrenzing	Lastindicator en kantelmomentbegrenzer (LMI)
Remsysteem	Automatisch op alle wielen
Giekkop	Kantelbaar, 3 standen
Normen	UNI ISO 4301-2: A1 · EN 13000:2014 · ANSI/ASME B30.5-2011
Richtlijnen	2006/42/EG · 2014/30/EU · 2014/35/EU · 2000/14/EG

E-Lifting by Emma-projects bv
Vroonbaan 47, 1880 Nieuwenrode · 0475 26 96 35 · info@e-lifting.be · www.e-lifting.be

OFFERTE AANVRAGEN

HIJSTABELLEN

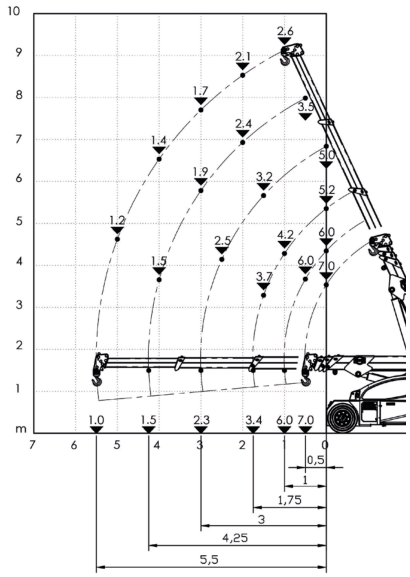

CAPACITEIT PER VLUCHT

VLUCHT (M)	HAAK (KG)
0,5	7.000
1	6.000
1,75	3.400
3	2.300
4,25	1.500
5,5	1.000

Waarden gelden per vlucht, gemeten vanaf het draaipunt. Het diagram geeft de capaciteit in elke giekstand.


TRANSPORT


Wat je nodig hebt om de machine ter plaatse te krijgen.


RIJKLAAR	ZONDER CONTRAGEWICHTEN	DOORRIJBREEDTE	DOORRIJHOOGTE	TOTALE LENGTE
7.700 kg	4.700 kg	1.380 mm	1.869 mm	3.726 mm

Het gewicht zonder contragewichten geldt voor transport. De hijscapaciteit geldt enkel met contragewicht gemonteerd.

AFMETINGEN

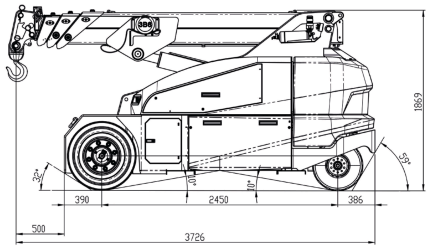

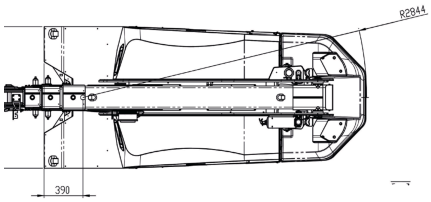



STANDAARD

- Radioafstandsbediening op rijden, sturen en giek
- Voorwielaandrijving met contrarotatie
- Afneembare contragewichten 3.000 kg
- Sequentiële telescoopgiek
- Kantelbare giekkop, 3 standen
- Lastindicator en kantelmomentbegrenzer
- Automatisch remsysteem op alle wielen
- Vaste haak

BESCHIKBAAR ALS OPTIE

- Hydraulische lier
- Hydraulische fly jib
- Knikbare manuele jib met verlenging
- Non-marking banden
- Hydraulische vorken
- Manbak
- ATEX-uitvoering

E-Lifting by Emma-projects bv
Vroonbaan 47, 1880 Nieuwenrode · 0475 26 96 35 · info@e-lifting.be · www.e-lifting.be

OFFERTE AANVRAGEN